



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

B SMART B DIFFERENT B YOURSELF

MOTORES **TUBULARES**

4 - 15

MOTORES DE **CORTINERO**

17 - 22

SISTEMAS **DE ARMADO**

25 - 29

COMPLEMENTOS

30

CONTROLES

32 - 35

PANELES **SOLARES**

37 - 38

SENSORES

40 - 41

B-SMART

42 - 47

DIBUJOS **TÉCNICOS**

48

SOPORTE **TÉCNICO**

49



En sinergia con empresas de fabricación de Persianas, Toldos, Domótica e Integración, ofrecemos productos de la más alta calidad y funcionales para la simplicidad en la operación diaria de sus cortinas, persianas y sistemas de exterior, tenemos la experiencia y capacidad de apoyarte en la creación de tus proyectos, dándote el respaldo y la asesoría en función a tus necesidades de inicio a fin.

Somos una de las mejores opciones en el apoyo y creación de espacios inteligentes.

Nuestros productos están enfocados en automatizar persianas en Interiores, Cortineros y Sistemas de Exterior, contamos también con sistemas avanzados para la integración con otras marcas tales como **LUTRON, CRESTRON, CONTROL 4, SAVANT, ETC.**

La innovación es una de nuestras características por lo que nuestros sistemas cuentan con la posibilidad de vincularse con **AMAZON ALEXA, GOOGLE HOME, SMARTTHINGS, IFTTT y SIRI.**

En el espacio que requieras de la manera que necesites, podremos darte la solución ideal a tus necesidades.







B-MIGHTY
motorized solutions



**MOTORES
TUBULARES**

1.1 Nm | 28 rpm



DATOS TÉCNICOS

1.1 Torque **Nm**

28 Velocidad **Rpm**

25 Diámetro **mm**

8 Voltaje **V**

10 Potencia **W**

0.94 Corriente **A**

IP20 Grado de protección **IP**

475/463 Dimensiones **L1/L2 mm**

∞ No. de vueltas



Motor 25 MM Baterías

BIDIRECCIONAL

Motor ideal para espacios reducidos o con poca movilidad, fácil instalación. Cuenta con un diseño práctico para poder instalar de manera rápida y sencilla.



Batería de litio
recargable



Plug & Play
Manual a Motorizada



Tecnología
bidireccional



Indicador
de **status de**
batería (**App**)



Ahorro en
instalaciones
eléctricas



2 años de
garantía



Velocidad
variable




Posición
favorita

TUBOS COMPATIBLES


38 mm **ENROLLABLE**



38 mm **SHEER**




TUBO LIGERO




38 mm

TUBO REFORZADO



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO




ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Puerto de carga
Micro USB (5v)

Compatible con **Panel Solar de 25 mm**

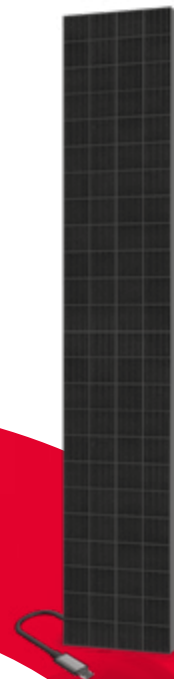


COMPATIBLE CON



GALLETA **SL**
P/ **ENROLLABLE**

APLICACIONES



SHEER **ELEGANCE**



ENROLLABLE

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 LIENZO
2m x 2 m

44 mm




Galleta **SL**

¡Automatiza tus persianas manuales!, con la **Galleta SL** podrás motorizarlas de una manera rápida y sencilla sin tener que cambiar la instalación que ya tenías.




NUEVO BRACKET **DÍA Y NOCHE 35 MM**

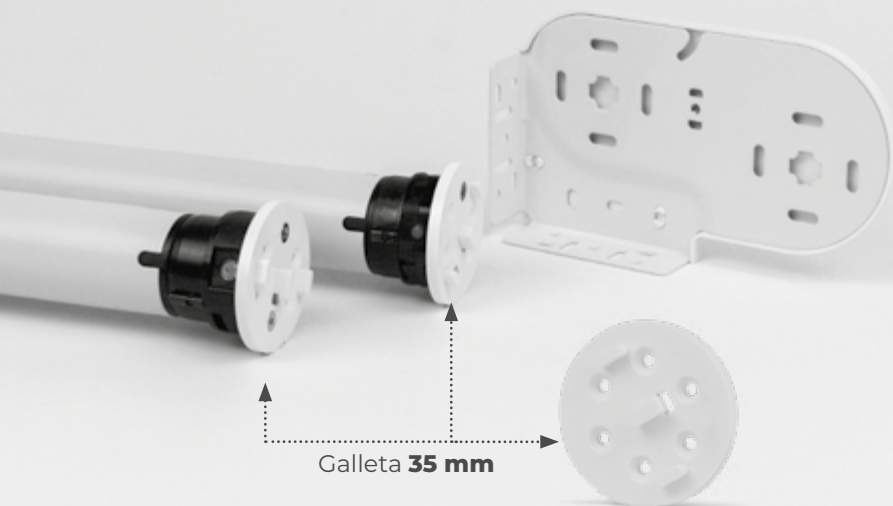

Galleta **35 mm**



6 Nm | 24 rpm



DATOS TÉCNICOS

6	Torque	Nm
24	Velocidad	Rpm
35	Diámetro	mm
12	Voltaje	V
38	Potencia	W
2	Corriente	A
IP20	Grado de protección	IP
715/684	Dimensiones	L1/L2 mm
∞	No. de vueltas	

L2 684 mm

L1 715 mm

Motor 35 MM Baterías

BIDIRECCIONAL

Motor ideal para espacios reducidos o con poca movilidad, cuenta con más fuerza para ser utilizado en instalaciones de mayor formato.



Batería de litio
recargable



Sin límite
de vueltas



Tecnología
bidireccional



Velocidad
variable



Quiet
silencioso



Posición
favorita



2 años de
garantía




Indicador
de status de
batería (App)

TUBOS COMPATIBLES

35 mm SG



35 mm TRADICIONAL




45 mm SG



Octagonal 40 mm



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO



ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Puerto de carga
USB tipo C (5v)

COMPATIBLE CON




ADAPTADOR
DE 45 MM




CORONA
OCTAGONAL

APLICACIONES



SHEER ELEGANCE



ENROLLABLE

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m

COMPATIBILIBLE CON:

Sist. de armado **SBM 35 mm**
Sist. de armado **tradicional**

Compatible con **Panel Solar** de 35 mm

Motor **35 MM** WiFi

TOPE S ELECTRÓNICOS

EXCLUSIVO EN MÉXICO

Controla las persianas desde tu Smartphone en donde sea que te encuentres. Olvídate de conexiones mediante interfaces.



Control total desde la App **Connector**



Posición favorita



Tecnología bidireccional



Quiet silencioso




Control de escenas y timers




5 años de garantía

6 Nm | 33 rpm




DATOS TÉCNICOS



6	Torque	Nm
33	Velocidad	Rpm
35	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
121	Potencia	W
0.85	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
585/568	Dimensiones	L1/L2 mm
∞	No. de vueltas	



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

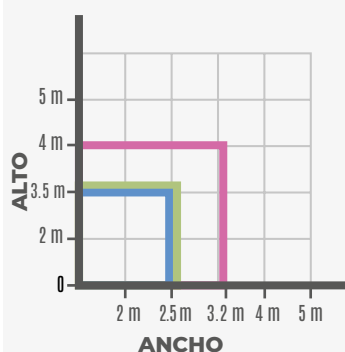

ESCANEA PARA DESCARGAR EL **MANUAL DE PROGRAMACIÓN**




TUBOS COMPATIBLES

35 mm SG



35 mm TRADICIONAL



45 mm SG



Octagonal 40 mm



Siri
amazon alexa
Google Home

CONEXIÓN DIRECTA


CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m

COMPATIBILIDAD CON:

Sist. de armado **SBM 35 mm**
Sist. de armado **tradicional**

APLICACIONES



SHEER ELEGANCE



ENROLLABLE

COMPATIBLE CON



ADAPTADOR DE 45 MM




CORONA OCTAGONAL

CERTIFICACIONES



MOTORIZACIÓN

10 Nm | 21 rpm



DATOS TÉCNICOS

10	Torque	Nm
21	Velocidad	Rpm
35	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
121	Potencia	W
1	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
583/567	Dimensiones	L1/L2 mm
∞	No. de vueltas	

L2 567 mm

L1 583 mm

Motor Topes 35 MM Electrónicos BIDIRECCIONAL

Motor ideal para automatizaciones básicas y de gran formato. Con sus topes electrónicos le brindará una programación rápida y sencilla.



Quiet
silencioso



Sin límite
de vueltas



Posición
favorita

10
Nm

Gran
potencia

5

5 años de
garantía

TUBOS COMPATIBLES


35 mm SG



35 mm TRADICIONAL




45 mm SG



Octagonal 40 mm



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO



ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



COMPATIBLE CON




ADAPTADOR
DE 45 MM




CORONA
OCTAGONAL

APLICACIONES



SHEER ELEGANCE



ENROLLABLE

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m

COMPATIBILIBLE CON:

Sist. de armado **SBM 35 mm**
Sist. de armado **tradicional**

Motor Topes 35 MM Mecánicos

BIDIRECCIONAL

Controla las persianas enrollables o sheer elegance, un motor básico pero de excelentes prestaciones.



Quiet
silencioso



Límite de
36 vueltas

433
MHZ

Radiofrecuencia




5 años de
garantía

Incluye **Varilla de ajuste** para topes mecánicos



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

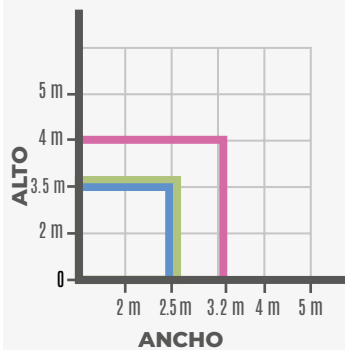

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



10 Nm | 21 rpm



DATOS TÉCNICOS

10	Torque	Nm
21	Velocidad	Rpm
35	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
119	Potencia	W
0.99	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
594/573	Dimensiones	L1/L2 mm
36	No. de vueltas	

TUBOS COMPATIBLES


35 mm SG



35 mm TRADICIONAL



45 mm SG



Octagonal 40 mm




CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m


COMPATIBILIBLE CON:

Sist. de armado **SBM 35 mm**
Sist. de armado **tradicional**

APLICACIONES



SHEER ELEGANCE



ENROLLABLE

COMPATIBLE CON



ADAPTADOR
DE 45 MM



CORONA
OCTAGONAL

CERTIFICACIONES



MOTORIZACIÓN

6 Nm | 33 rpm



DATOS TÉCNICOS

6	Torque	Nm
33	Velocidad	Rpm
35	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
113	Potencia	W
0.97	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
445/417	Dimensiones	L1/L2 mm
36	No. de vueltas	

L2 417 mm

L1 445 mm

Motor 35 MM Alámbrico

TOPE MECÁNICO

Controla las persianas enrollables, un motor básico para la automatización.



Conexión
alámbrica



Hasta
36 vueltas



Motor para conexión
con **Switch de
contacto seco**




5 años de
garantía

TUBOS COMPATIBLES

35 mm SG



35 mm TRADICIONAL




45 mm SG



Octagonal 40 mm



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

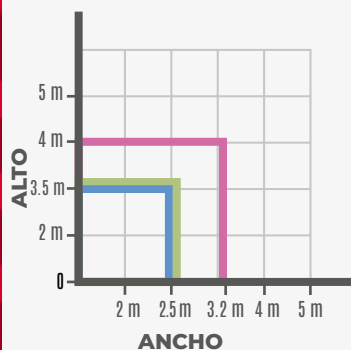

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Incluye **Varilla de
ajuste** para topes
mecánicos

COMPATIBLE CON




ADAPTADOR
DE 45 MM




CORONA
OCTAGONAL

APLICACIONES



SHEER ELEGANCE



ENROLLABLE

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m

COMPATIBILIDAD CON:

Sist. de armado **SBM 35 mm**
Sist. de armado **tradicional**

Motor Topes 45 MM Mecánicos

BIDIRECCIONAL

Controla persianas enrollables y toldos, un motor básico pero de excelentes prestaciones.

433
Mhz

Radiofrecuencia



Límite de
46 vueltas



Motor
Bidireccional




5 años de
garantía

Incluye **Varilla de ajuste** para topes mecánicos



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

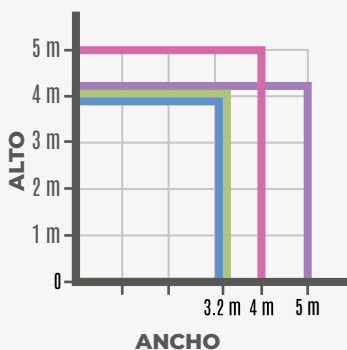

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



20 Nm | 32 rpm



DATOS TÉCNICOS

20	Torque	Nm
32	Velocidad	Rpm
45	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
208	Potencia	W
1.6	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
740/720	Dimensiones	L1/L2 mm
46	No. de vueltas	

TUBOS COMPATIBLES

45 mm SG




2 PULGADAS



50 MM

2.5 PULGADAS



70 MM

Octagonal 60 mm



3 Pulgadas



79 mm


CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
3 m x 5 m



COMPATIBILIDAD CON:

Sist. de armado **SBM 45 mm**
Sist. de armado **Toldo (70/79 mm)**

APLICACIONES



COMPATIBLE CON



CERTIFICACIONES



MOTORIZACIÓN

10 Nm | 21 rpm



DATOS TÉCNICOS

10	Torque	Nm
21	Velocidad	Rpm
45	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
121	Potencia	W
1	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
759/734	Dimensiones	L1/L2 mm
∞	No. de vueltas	

L2 734 mm

L1 759 mm

Motor 45 MM Silencioso

TOPE S ELECTRÓNICOS

Motor de gran capacidad, cuenta con características especiales como reducción de ruido.

-36
decibeles

Ultra
Silencioso



Posición
favorita



Sin límite
de vueltas



Tecnología
bidireccional

433
Mhz

Motor de
Radiofrecuencia



5 años de
garantía

TUBOS COMPATIBLES

45 mm SG

2 PULGADAS



50 MM

2.5 PULGADAS

Octagonal 60 mm




70 MM

3 Pulgadas



79 mm

TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO



ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



COMPATIBLE CON



CORONA
70 MM



CORONA
80 MM



CORONA
OCTAGONAL

APLICACIONES



ENROLLABLE

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
2.5 m x 3.5 m

COMPATIBILIBLE CON:
Sist. de armado SBM 45 mm

Motor **45 MM** **WiFi**

TOPE S ELECTRÓNICOS

EXCLUSIVO EN MÉXICO

Ofrece buena potencia y velocidad a tus persianas. Es capaz de comunicarse de manera eficaz y sencilla desde una App. Ten el control de tus persianas con un clic.



Control total desde la App **Connector**



Posición favorita



Tecnología bidireccional



Quiet silencioso




Control de escenas y timers



5 años de garantía


20 Nm | 32 rpm



DATOS TÉCNICOS

20	Torque	Nm
32	Velocidad	Rpm
45	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
208	Potencia	W
1.6	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
670/640	Dimensiones	L1/L2 mm
∞	No. de vueltas	

TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO



ESCANEA PARA DESCARGAR EL **MANUAL DE PROGRAMACIÓN**



TUBOS COMPATIBLES

45 mm SG




2 PULGADAS



50 MM

2.5 PULGADAS



70 MM

Octagonal 60 mm



3 Pulgadas



79 mm

CONEXIÓN DIRECTA


CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 - 2 - 3 LIENZOS
3 m x 5 m

COMPATIBILIDAD CON:

Sist. de armado **SBM 45 mm**
Sist. de armado **Toldo (70/79 mm)**


APLICACIONES



TOLDO VERTICAL



ANTICLÓNICA



ENROLLABLE



TOLDO RETRACTIL
MÁX. 4 m

COMPATIBLE CON



CORONA
70 MM



CORONA
80 MM




CORONA
OCTAGONAL

CERTIFICACIONES



MOTORIZACIÓN

50 Nm | 13 rpm



DATOS TÉCNICOS

50 Torque Nm

13 Velocidad Rpm

45 Diámetro mm

120 Voltaje V

269 Potencia W

2.4 Corriente A

IP44 Grado de protección IP

696/680 Dimensiones L1/L2 mm

∞ No. de vueltas



Motor 45 MM TOLDO

TOPES ELECTRÓNICOS

Motor recomendado por su gran potencia, este motor es utilizado mayormente para mover Toldos Verticales, Retráctiles o Pérgolas.



Quiet silencioso



Posición favorita



Gran potencia



5 años de garantía



Tecnología bidireccional

TUBOS COMPATIBLES

45 mm SG

2 PULGADAS



50 MM


2.5 PULGADAS

Octagonal 60 mm




70 MM

3 Pulgadas



79 mm

TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

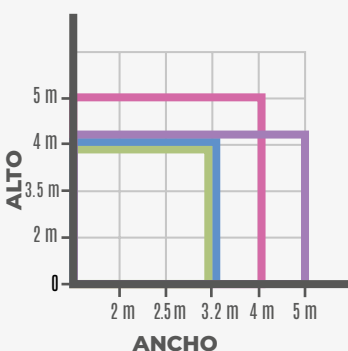

ESCANEA PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Compatible con sensor de movimiento (se vende por separado)



COMPATIBLE CON



CORONA 70 MM



CORONA 80 MM



CORONA OCTAGONAL


APLICACIONES



RETRACTIL



TOLDO VERTICAL



ANTICICLÓNICA

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 LIENZO
5 m x 4 m

COMPATIBILIBLE CON:

Sist. de armado SBM 45 mm
Sist. de armado Toldo (70/79 mm)

Motor **45 MM** HAND CRANK

TOPE MECÁNICO

Este motor es un dispositivo diseñado para facilitar la apertura y cierre de toldos exteriores de manera rápida y cómoda. Una herramienta versátil y conveniente para proteger y disfrutar al máximo de terrazas y patios durante todo el año.



Quiet
silencioso



Funcionamiento
electromecánico

**50
NM**

Gran
potencia

Manivela
(se vende por separado)

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



5 años de
garantía




Tecnología
bidireccional


Compatible
con **sensor de
movimiento**
(se vende por separado)



TAMAÑO MÁXIMO DE LIENZO P/ TUBO

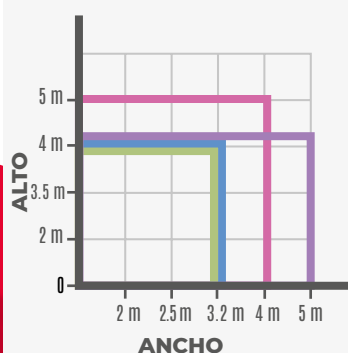

50 Nm | 13 rpm



DATOS TÉCNICOS

50	Torque	Nm
13	Velocidad	Rpm
45	Diámetro	mm
120	Voltaje	V
269	Potencia	W
2.4	Corriente	A
IP44	Grado de protección	IP
790/750	Dimensiones	L1/L2 mm
46	No. de vueltas	

TUBOS COMPATIBLES

45 mm SG



2 PULGADAS



50 MM

2.5 PULGADAS



70 MM

Octagonal 60 mm



3 Pulgadas



79 mm

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN

1 LIENZO
5 m x 4 m

COMPATIBILIDAD CON:

Sist. de armado **SBM 45 mm**
Sist. de armado **Toldo (70/79 mm)**

APLICACIONES



TOLDO RETRACTIL



TOLDO VERTICAL

COMPATIBLE CON



CORONA
70 MM



CORONA
80 MM



CORONA
OCTAGONAL

CERTIFICACIONES



MOTORIZACIÓN


motorized solutions



MOTORES DE
CORTINERO

Motor CORTINERO TRADICIONAL

Motor de **topes electrónicos** ideal para automatizar sistemas de Cortinería Tradicional y Ripplefold. El set track es versátil y adaptable ya que se puede ensamblar con apertura lateral a una hoja y central a dos hojas, cuenta con potencia suficiente para arrastrar **hasta 60 Kg.**



RJ9
Contacto
seco



Magic
Touch



Tecnología
bidireccional



Motor de
Radiofrecuencia



5 años de
garantía




Gran
potencia

1 nm | 24 Cm/s


DATOS TÉCNICOS

1	Torque	Nm
24	Velocidad	Cm/s
60	Cap. de carga	Kg
120	Voltaje	V
60	Potencia	W
0.5	Corriente	A
IP40	Grado de protección	IP
<12	Long. Máxima	m
235 x 75	Dimensiones	mm

SISTEMAS



1 HOJA



2 HOJAS


ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



APLICACIONES



TRADICIONAL



RIPPLEFOLD

L2 75 mm



L1 235 mm

CERTIFICACIONES



B MIGHTY
motorized solutions

MOTORIZACIÓN

1 Nm | 24 Cm/s

DATOS TÉCNICOS

1	Torque	Nm
24	Velocidad	Cm/s
60	Cap. de carga	Kg
120	Voltaje	V
60	Potencia	W
0.5	Corriente	A
IP40	Grado de protección	IP
<12	Long. Máxima	m
235 x 75	Dimensiones	mm

Motor CORTINERO ALÁMBRICO

Motor de **topes electrónicos** ideal para proyectos de Cortinería Tradicional y Ripplefold. El set track es versátil y adaptable ya que se puede ensamblar con apertura lateral a una hoja y central a dos hojas, cuenta con potencia suficiente para arrastrar **hasta 60 Kg.**



RJ9
Contacto
seco



Magic
Touch



Gran
potencia



Motor
Alámbrico




5 años de
garantía




Motor para conexión
con **Switch de
contacto seco**

SISTEMAS



1 HOJA



2 HOJAS

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN




SOBRE PEDIDO



APLICACIONES



TRADICIONAL



RIPPLEFOLD



L1 235 mm

L2 75 mm

3 MIGHTY
motorized solutions

CERTIFICACIONES



UL
Certification
(North America)



RoHS
2002/95/EC

Global Environment
Protection
Certification

IP-40



ISO 9001
Quality
Management System
Certification

Motor **CORTINERO** DE BATERÍAS BIDIRECCIONAL

Este motor es ideal para espacios que no requieren preparación eléctrica. Sólo basta con integrar en tu estructura de rieles, configurar con tu control de radiofrecuencia ¡y listo!, el control desde la palma de tu mano.



1.2 nm | 20 Cm/s

DATOS TÉCNICOS


1.2	Torque	Nm
20	Velocidad	Cm/s
60	Cap. de carga	Kg
14.8	Voltaje	V
16	Potencia	W
1	Corriente	A
IP20	Grado de protección	IP
<12	Long. Máxima	m
430 x 85	Dimensiones	mm

Compatible con Panel Solar de 35 mm


ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



SISTEMAS



1 HOJA



2 HOJAS

APLICACIONES


L2 85 mm



L1 430 mm



TRADICIONAL



RIPPLEFOLD

CERTIFICACIONES



B MIGHTY
motorized solutions

MOTORIZACIÓN

1.2 Nm | 14 Cm/s


DATOS TÉCNICOS

1.2	Torque	Nm
14	Velocidad	Cm/s
60	Cap. de carga	Kg
120	Voltaje	V
16	Potencia	W
0.5	Corriente	A
IP40	Grado de protección	IP
<12	Long. máxima	m
345 x 85	Dimensiones	mm

SISTEMAS



1 HOJA



2 HOJAS

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Motor **WiFi** **CORTINERO**

BIDIRECCIONAL

EXCLUSIVO EN MÉXICO

Un motor inteligente que simplificará tus días. Este motor no requiere de interfaces adicionales, puedes vincular directamente desde tu Smartphone o tablet y demás, es compatible con asistentes de voz. El motor cuenta con la nueva tecnología **bidireccional**.



Quiet
Silencioso



Magic
Touch



Tecnología
bidireccional



Soft close
Llegada suave



Protección contra
obstrucciones



5 años de
garantía




Siri
amazon alexa
Google Home

CONEXIÓN DIRECTA

APLICACIONES



TRADICIONAL



RIPPLEFOLD



L1 345 mm

L2 85 mm

B MIGHTY
motorized solutions

CERTIFICACIONES



UL
Certification
(North America)



RoHS
2002/95/EC

Global Environment
Protection
Certification

IP-40



ISO 9001
Quality
Management System
Certification

Motor de Cortinero **X-TEND**

TECNOLOGÍA WIFI

Motor exclusivo para el cortinero **X-Tend**, con el cual, gracias a su **riel telescópico** dejarás de preocuparte por el ancho de tu ventana, ya que se adapta al tamaño de esta de manera fácil y rápida.



Control total
desde la App
Connector



Protección contra
obstrucciones



5 años de
garantía



Quiet
Silencioso



Magic
Touch



Tecnología
bidireccional

Siri
amazon alexa
Google Home



CONEXIÓN DIRECTA

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN




1.2 nm | 14 Cm/s

DATOS TÉCNICOS

1.2	Torque	Nm
14	Velocidad	Cm/s
60	Cap. de carga	Kg
120	Voltaje	V
16	Potencia	W
0.14	Corriente	A
IP40	Grado de protección	IP
<12	Long. Máxima	m
390 x 40	Dimensiones	mm


SISTEMA



2 HOJAS

APLICACIONES

L2 40 mm



L1 390 mm



TRADICIONAL

B MIGHTY
motorized solutions

UL
Certification
(North America)



CERTIFICACIONES

RoHS
Global Environment
Protection
Certification


IP-40



MOTORIZACIÓN

Kit de Cortinero **X-TEND**

2MIGHTY
motorized solutions

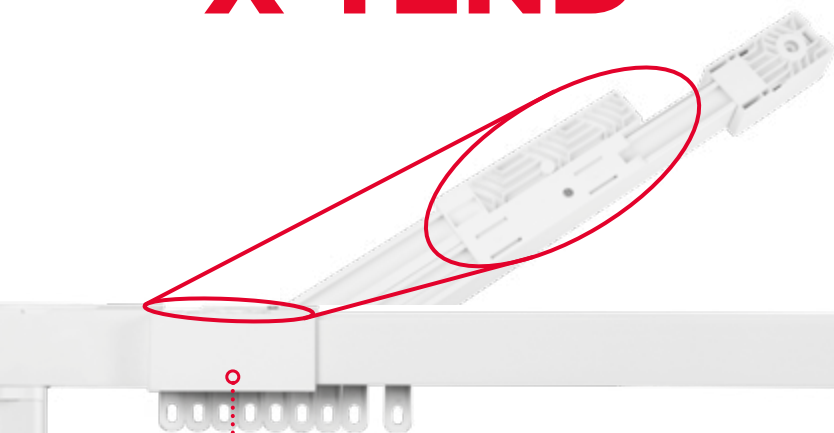

EL MOTOR Y CORTINERO
NO SE VENDEN POR SEPARADO

KIT				
A) L1 min: 1.5 m - L1 max: 2.5 m	x2	x4	x3	x26
B) L1 min: 2.5 m - L2 max: 4.5 m	x2	x8	x5	x26


RIEL ADAPTABLE **A TU ESPACIO**



Perfil **CURVO** 90°


B MIGHTY
motorized solutions

DIMENSIONES

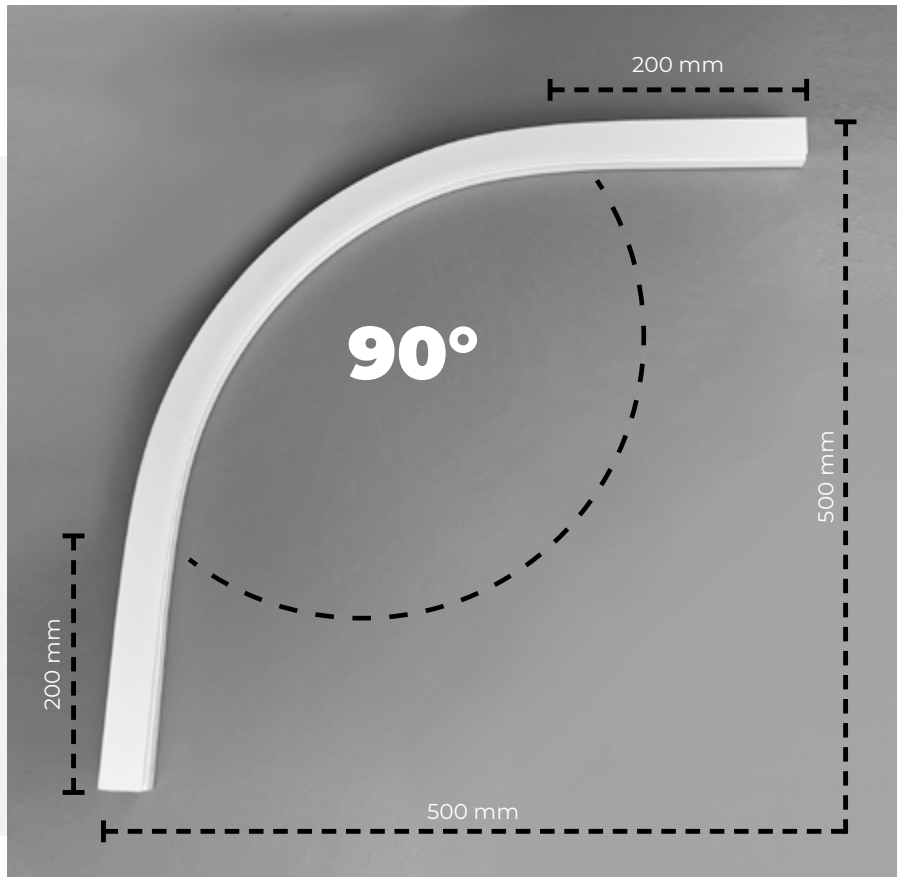



BMIGHTY
motorized solutions

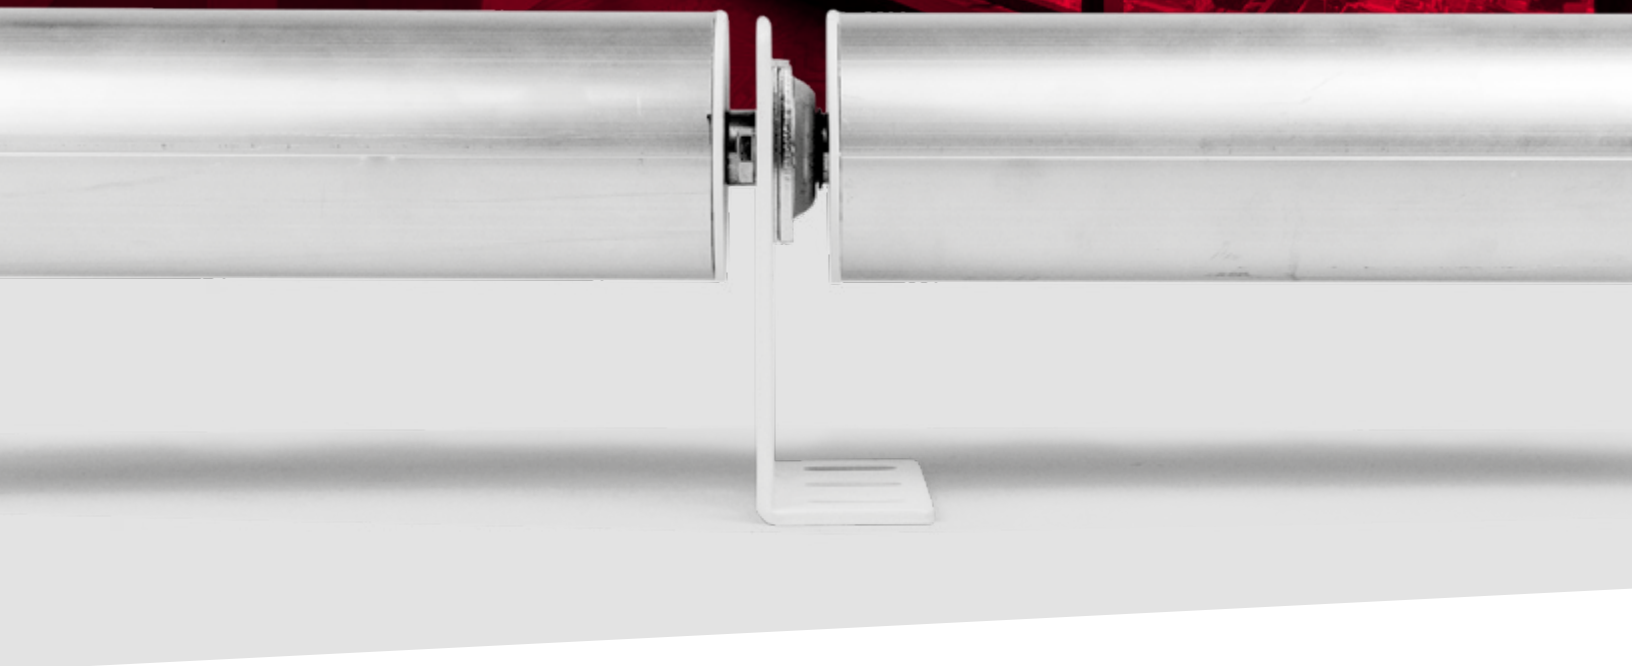

**SISTEMAS DE
ARMADO**


SISTEMA **35 mm** SBM

B MIGHTY
motorized solutions

Ejemplo para usar en **2 lienzos**

Motores compatibles:

- 35 mm Topes Mecánicos.
- 35 mm Topes electrónicos.
- 35 mm WiFi.
- 35 mm Alámbrico.
- 35 mm baterías.

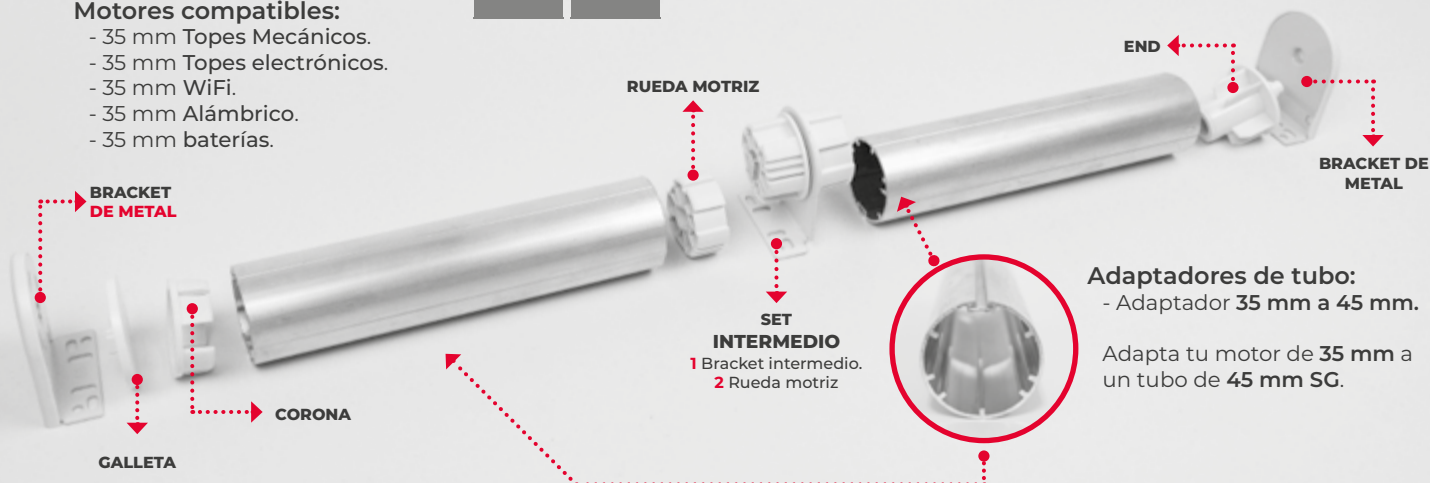

Adaptadores de tubo:

- Adaptador 35 mm a 45 mm.

Adapta tu motor de 35 mm a un tubo de 45 mm SG.

1 LIENZO



2 LIENZOS



3 LIENZOS



SISTEMA **45 mm** SBM

2MIGHTY
motorized solutions

Ejemplo para usar en **2 lienzos**

Motores compatibles:

- 45 mm Topes Mecánicos.
- 45 mm Topes Silencioso.
- 45 mm Hand Crank
- 45 mm WiFi
- 45 mm Toldo.

BRACKET
DE METAL

CORONA

RUEDA MOTRIZ

SET
INTERMEDIO
1 Bracket intermedio.
2 Rueda motriz

END

BRACKET

TUBO 45 MM P/ MOTOR

Adaptadores de tubo:

- Rueda motriz 70 mm/ 2.5"
- Corona 70 mm/ 2.5"
- Rueda motriz 79 mm/ 3"
- Corona 79 mm/ 3"

1 LIENZO



1 pz



BRACKETS DE
METAL

1 pz



END

1 pz



END

1 pz



CORONA

2 LIENZOS



1 pz



BRACKETS DE
METAL

1 pz



END

1 pz



END

1 pz



CORONA

1 pz



RUEDA MOTRIZ

3 LIENZOS



1 pz



BRACKETS DE
METAL

1 pz



END

1 pz



END

1 pz



CORONA

2 pzs



RUEDA MOTRIZ

SISTEMA **35 mm** TRADICIONAL

B MIGHTY
motorized solutions

Ejemplo para usar en **2 lienzos**

Motores compatibles:

- 35 mm Topes Mecánicos.
- 35 mm Topes electrónicos.
- 35 mm WiFi.
- 35 mm Alámbrico.
- 35 mm baterías.

BRACKET

RUEDA MOTRIZ

END

BRACKET

SET
INTERMEDIO
1 Bracket intermedio.
2 Rueda motriz

TUBO 35 MM P/ MOTOR

1 LIENZO




1 par




BRACKETS DE
METAL

1 pz



END

1 pz



RUEDA MOTRIZ

2 LIENZOS




1 par




BRACKETS DE
METAL

1 pz




END

1 pz



RUEDA MOTRIZ

1 pz



SET INTERMEDIO

3 LIENZOS




1 par




BRACKETS DE
METAL

1 pz




END

1 pz



RUEDA MOTRIZ

2 pzs



SET INTERMEDIO

SISTEMA DE TOLDO

2MIGHTY
motorized solutions

Ejemplo para usar en 1 lienzo

Motores compatibles:

- 45 mm Topes Mecánicos.
- 45 mm toldo.
- 45 mm Hand Crank
- 45 mm WiFi



SISTEMA DE ARMADO 70 MM/ 2.5"



SISTEMA DE ARMADO 79 MM/ 3"




SISTEMA OCTAGONAL

B MIGHTY
motorized solutions

Ejemplo para usar en **1 lienzo**

Motores compatibles:

- 45 mm Topes Mecánicos.
- 45 mm toldo.
- 45 mm WiFi

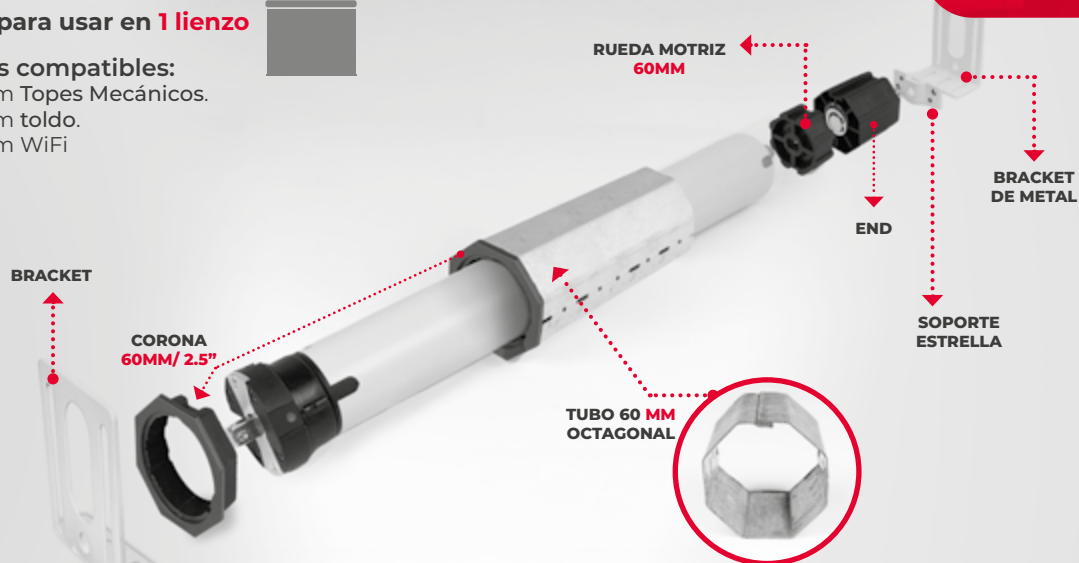

SISTEMA DE ARMADO 40 MM

1 par



BRACKETS DE METAL

2 pzs



SOPORTE ESTRELLA

1 pz




END

1 pz



CORONA 40 MM

1 pz



RUEDA MOTRIZ 40 MM

SISTEMA DE ARMADO 60 MM

1 par




BRACKETS DE METAL

2 pzs




SOPORTE ESTRELLA

1 pz




END

1 pz



CORONA 60 MM


1 pz



RUEDA MOTRIZ 60 MM

TABLA DE CAPACIDADES

Esta tabla te servirá para poder saber qué calibre de tubo elegir de acuerdo a las dimensiones del lienzo que deseés colocar, a continuación se muestran las medidas máximas correspondientes a cada uno de ellos.

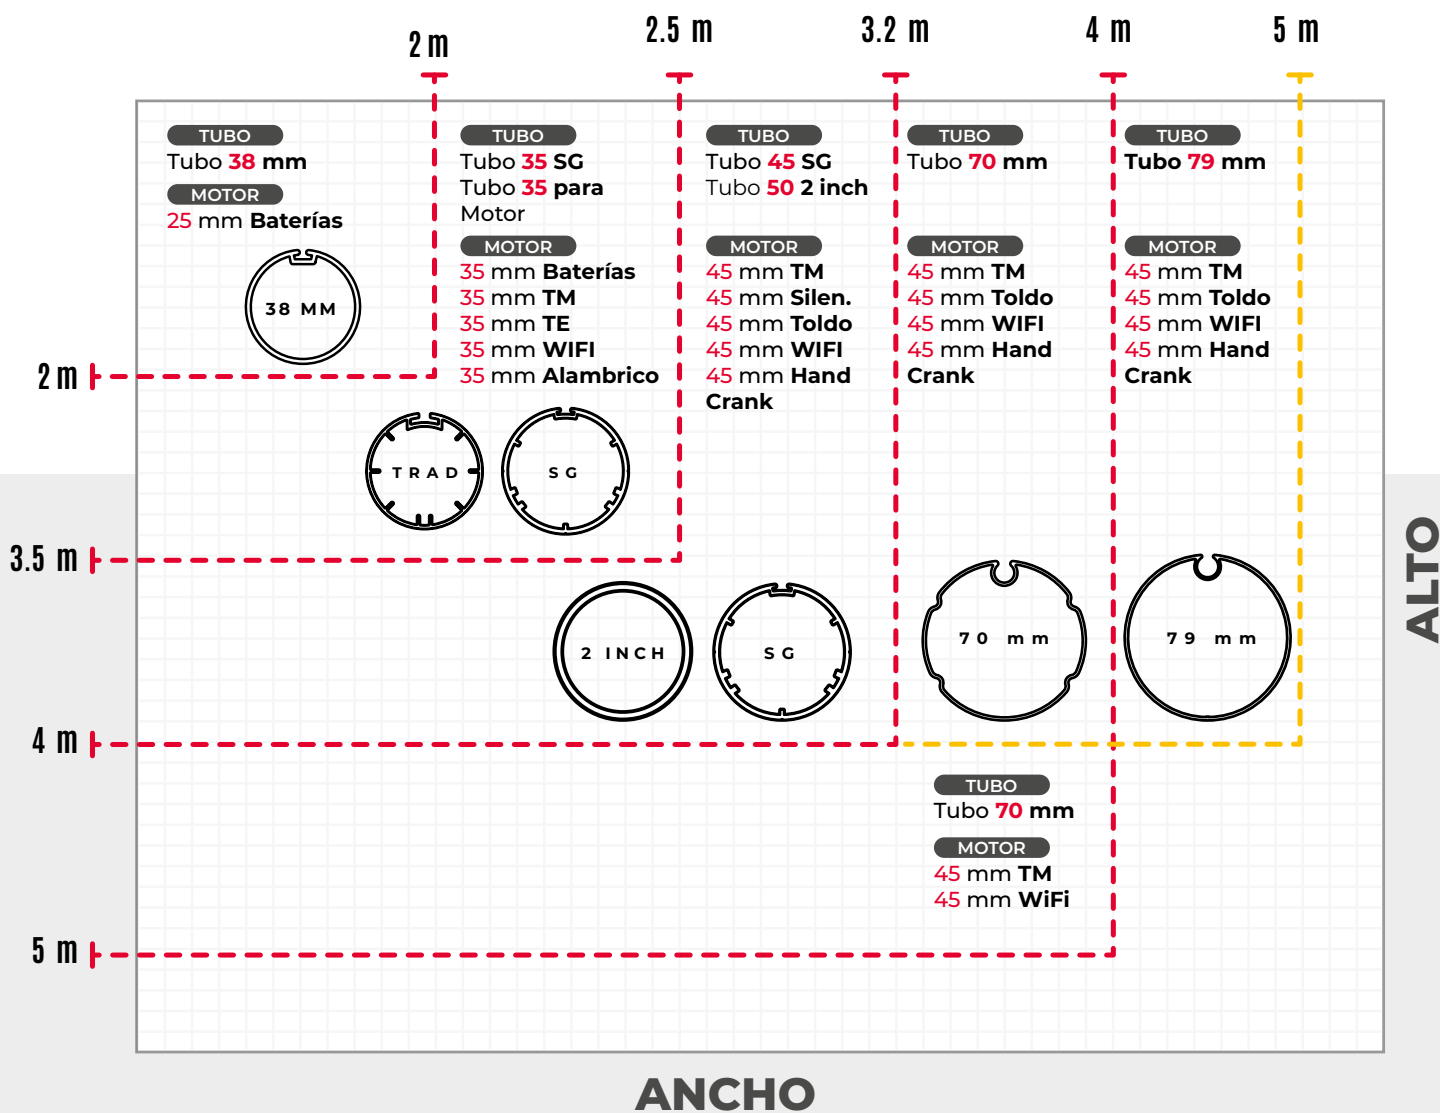

■ **TM** = Topes Manuales ■ **TE** = Topes Electrónicos


B MIGHTY
motorized solutions



CONTROLES
RADIOFRECUENCIA

Controles RF **1600 & 1602** BIDIRECCIONAL

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	3 V (CR2450)
Frecuencia	433 Mhz - 100 Khz
Potencia	10 Milliwatt
Temperatura de trabajo	10 °C - 50 °C
Distancia de emisión	Espacio abierto: 200 m 2 muros: 30 m



VOLTAJE DE ENTRADA: **3 V**



(CR2450)

1 CANAL

15 CANALES

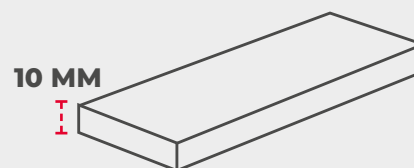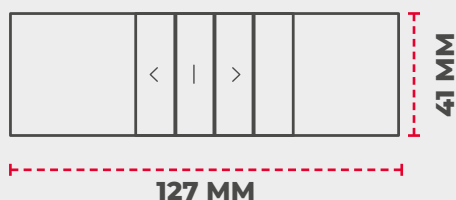

Controles RF

PARED

BIDIRECCIONAL

B MIGHTY
motorized solutions



1 CANAL



15 CANALES


DATOS TÉCNICOS

Voltaje	3 V (CR2450)
Frecuencia	433 Mhz - 100 KHz
Potencia	10 Milliwatt
Temperatura de trabajo	10 °C - 50 °C
Distancia de emisión	Espacio abierto: 200 m 2 muros: 30 m

VOLTAJE DE
ENTRADA: **3 V**



(CR2450)



80 MM

13 MM

Control RF CORTINERO

BIDIRECCIONAL

BICANAL

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	3 V (CR2450)
Frecuencia	433 Mhz - 100 KHz
Potencia	10 Milliwatt
Temperatura de trabajo	10 °C - 50 °C
Distancia de emisión	Espacio abierto: 200 m 2 muros: 30 m

CANAL 1

ABRIR CANAL A

PARAR CANAL A

CERRAR CANAL A

CANAL 2

ABRIR CANAL B

PARAR CANAL B



CERRAR CANAL B



VOLTAJE DE
ENTRADA: **3 V**



(CR2450)

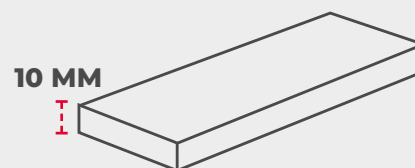

Switch SMART LIVING

B MIGHTY
motorized solutions

PARA MOTORES ALÁMBRICOS DE 4 HILOS



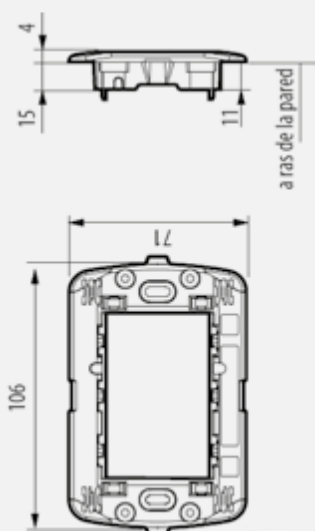


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

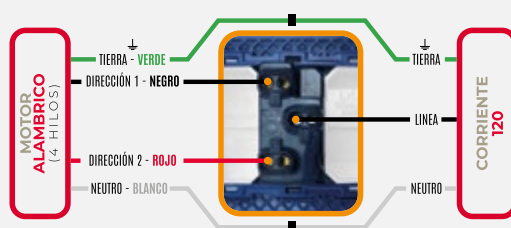

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	124 V
Instalación	Cableado
Corriente nominal	16 A




motorized solutions



PANELES
SOLARES

Panel solar **25 MM**

PARA MOTORES DE 25 MM

B MIGHTY
motorized solutions



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	5 V
Corriente de trabajo	659 mA
Poder de emisión	10 Milliwatt
Grado impermeable	IP55
Energía	3 W

Requisitos de electricidad:

Exposición mínima de 30 minutos de luz solar directa al día.

Eficiencia de conversión: 21%

Voltaje de circuito abierto: (Voc) 6.3 V.

PANEL IDEAL PARA MOTORES
DE 25 MM DE BATERÍAS



Panel solar **35 MM**

PARA MOTORES DE 35 MM

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	6.3 V
Corriente de trabajo	851 mA
Poder de emisión	10 Milliwatt
Grado impermeable	IP55
Energía	5.3 W

Requisitos de electricidad:

Exposición mínima de 30 minutos de luz solar directa al día.


Eficiencia de conversión: 22.5%

Voltaje de circuito abierto: (Voc) 8 V.



Entrada **USB tipo C**

PANEL IDEAL PARA MOTORES DE
**CORTINERO DE BATERÍAS Y DE
35 MM DE BATERÍAS**

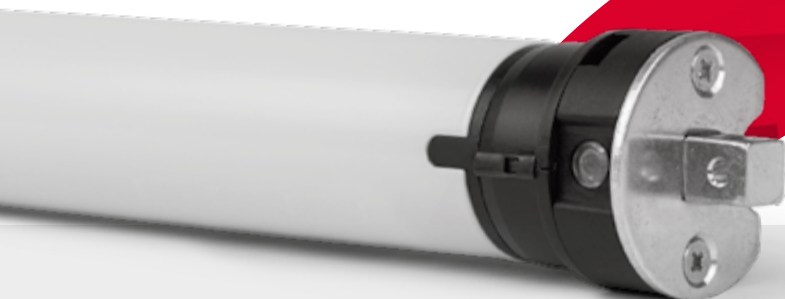


BRIGHT
motorized solutions



SENSORES

Sensor de **MOVIMIENTO**

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	5 V
Corriente de trabajo	659 mA
Poder de emisión	10 Milliwatt
Grado impermeable	IP55
Energía	3 W

Cuenta con **9 niveles de sensibilidad** para poder detectar cualquier movimiento fuera de lo común en tu toldo.

IDEAL PARA
PROTEGER TUS
**ESPACIOS Y
TOLDOS.**

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



29 MM

Sensor de SOL

B MIGHTY
motorized solutions

IDEAL PARA
**CONTROLAR LA
TEMPERATURA
E ILUMINACIÓN
NATURAL Y
PROTEGER TUS
ESPACIOS.**



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	3V (CR2032)
Frecuencia de trabajo	Radiofrecuencia 433 Mhz + 100 KHz
Poder de emisión	10 Milliwat
Temperatura de trabajo	10 °C - 55 °C
Distancia de emisión	Espacio abierto: 200 m Interior muros: 35 m

El sensor cuenta con **3 modos** y **4 niveles de luz** para elegir, también puede probar la intensidad de la luz.

ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



40 MM

13 MM




¿Qué es MATTER?

B MIGHTY
motorized solutions

“Un **protocolo** para **conectar dispositivos y sistemas** para que sean **compatibles entre sí**.”

Los dispositivos domésticos inteligentes **deben ser seguros, confiables y fáciles de usar**. Y con **Matter**, lo son”.

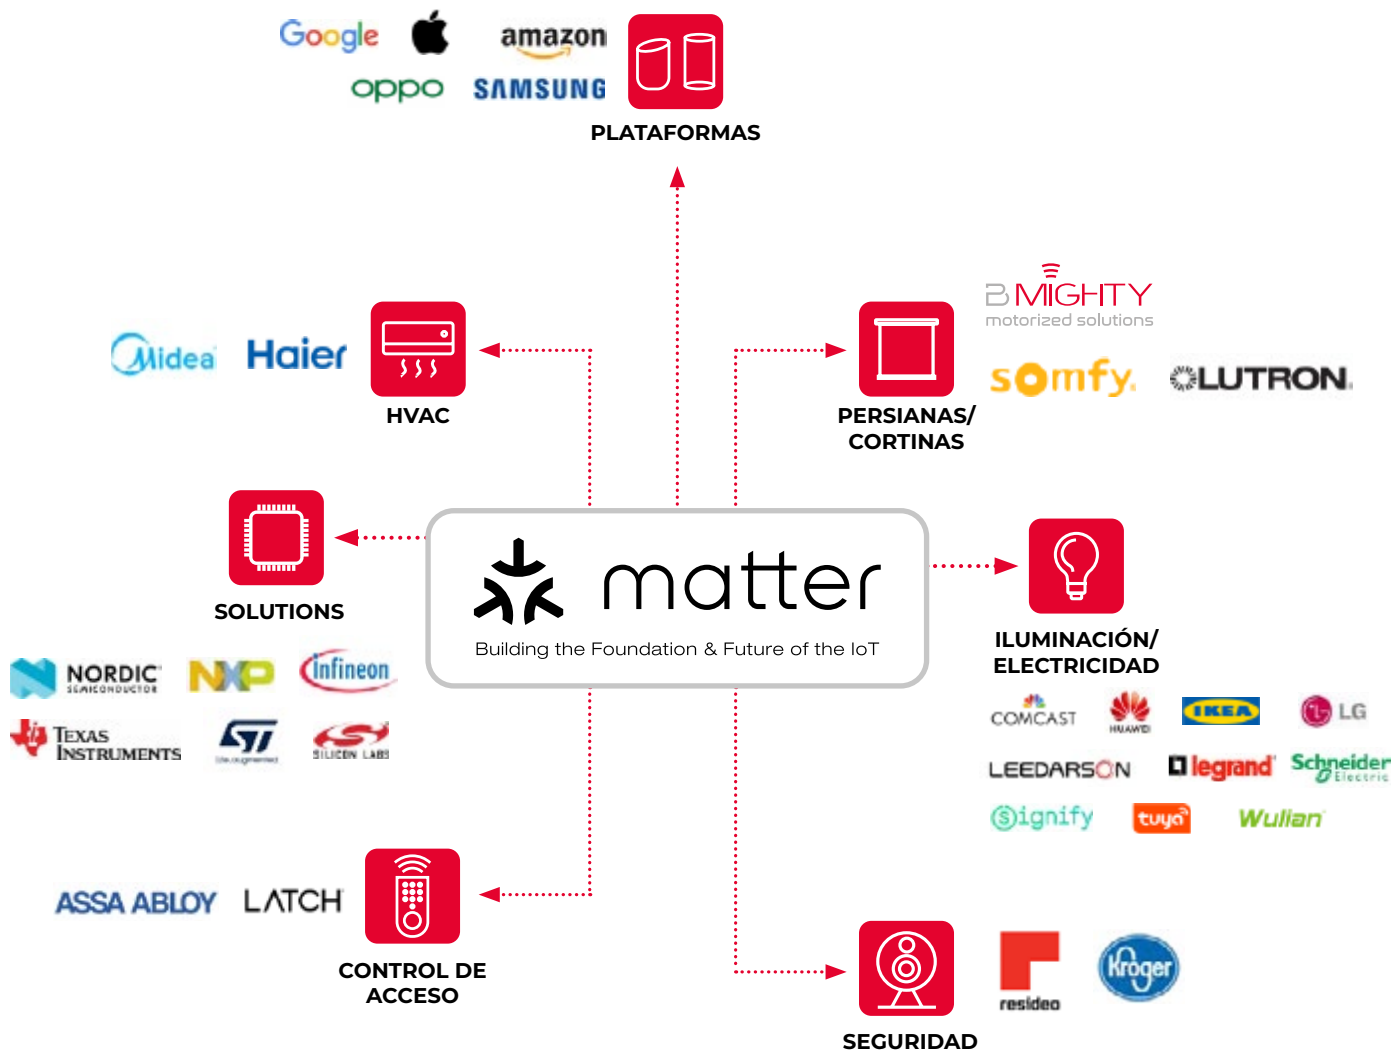


B MIGHTY
motorized solutions



B-SMART

Smart T CONNECTOR

DATOS TÉCNICOS


Métodos de comunicación	WiFi 2.4 Ghz (802.11b/n/g)
Humedad máxima de operación	85%
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C
Fuente de alimentación	AC 110-230 V, AC 50&60 Hz
Voltaje de entrada	DC 5V
Puerto de comunicación	RJ9/RS232/485

BENEFICIOS DE SMART T CONNECTOR

- Disfruta de una **vida inteligente**, convierte tu Smartphone en un control remoto universal y controla tu casa **desde donde estés**.
- Ten el control total de **forma local o remota** de **cortinas, persianas y toldos**.
- Tienes aproximadamente **20 m** de alcance en **radiofrecuencia**.
- Ahora puedes controlar tu casa de manera inteligente con ayuda de **asistentes de voz** como **Alexa, Google Home y/o Siri**.
- Comparte con tu familia y amigos el control de tu casa dentro de **la misma red WiFi**.
- Compatible con los **sistemas de domótica** más reconocidos actualmente:



ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN

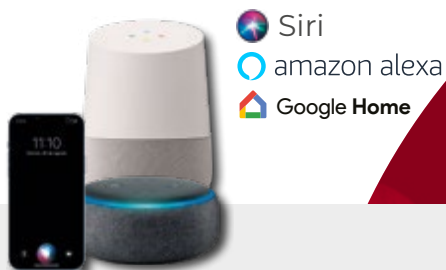

Mini Smart

BIDIRECCIONAL

B MIGHTY
motorized solutions

BENEFICIOS DE MINI SMART

Misma funcionalidad, **mayor practicidad**

- Mini Smart te ofrece las mismas funciones que **Smart T Connector** (excepto *integración con sistemas de domótica*) añadiendo **mayor practicidad por su tamaño y facilidad de instalación**, ya que puede ser alimentado por medio de cualquier puerto USB.
- Una solución inteligente a un **precio más asequible**.
- Gracias a su **diseño minimalista** podrás ocultarlo para no afectar el diseño de tu espacio.
- Convierte tu Smartphone en un control remoto universal y controla tu casa **desde donde estés**.
- Tienes aproximadamente **20 m** de alcance en **radiofrecuencia**.
- Ahora puedes controlar tu casa de manera inteligente con ayuda de **asistentes de voz** como **Alexa, Google Home** y/o **Siri**.
- Comparte con tu familia y amigos el control de tu casa dentro de **la misma red WiFi**.

DATOS TÉCNICOS

Métodos de comunicación	Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Temperatura de operación	0 °C - 40 °C
Fuente de alimentación	AC 110-230 V, AC 50&60 Hz
Voltaje de entrada	DC 5V/1A (USB Tipo-A)
Dimensiones	L83.8 * W30.7 * H13.9
Radiofrecuencia	433.92 MHz
Capacidad de vinculación	Hasta 30 dispositivos
Tipo de comunicación	Solo bidireccional

Tamaño aumentado para su visualización




ESCANEA PARA DESCARGAR EL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN



Siri
amazon alexa
Google Home



ÁNGULO DE GIRO
DE HASTA 90°




Smart SWITCH


DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima de salida	200 w
Temperatura de trabajo	-10 °C ~+ 50 °C
Frecuencia de trabajo	2.4 Ghz WiFi
Dimensiones	48 x 45 x 23 mm
Capacidad recomendada	Hasta 10 focos de 15 W

- Controla la Iluminación de tus espacios de manera inteligente y automática.
- Compatible con asistentes de voz: **Siri, Google Home, Alexa.**
- Operación múltiple personalizada (Control simultaneo: **Switch, asistentes de voz, Smartphone o control remoto**).
- Alimentación eléctrica de **110 V.**
- Operación **bidireccional** radiofrecuencia 433 Hz.
- Compatible con **Mini Smart** y **Smart T Connector**.
- Control de escenas y temporizadores desde la **App Connector**.

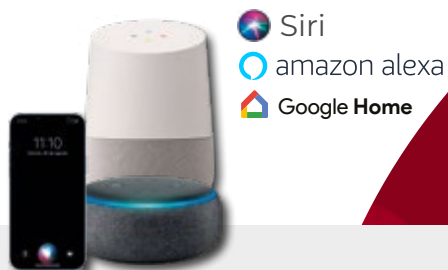

 Siri
 amazon alexa
 Google Home



B-MATTER



B-Matter es un producto fabricado especialmente para facilitar la integración con otras marcas de domótica, como lo son Alexa, Apple Homekit, Google Home, etc. Podrá centralizar todos sus dispositivos electrónicos en un solo lugar.



- Representa la última generación de interfaces dentro de la App, con un enfoque principal en el ecosistema **Matter**.

- Compatible con los asistentes de voz de **Siri, Google Home, Alexa** y plataformas de domótica como **Apple Homekit** y **SmartThings**, etc.

- Alimentación eléctrica de **5 V**.

- Operación **bidireccional** radiofrecuencia 433 MHz.

- Ofrece la posibilidad de configurar mediante código QR.

- Compatible con los **sistemas de domótica** más reconocidos actualmente:



Compatible con los **plataformas** de domótica:



Apple Homekit

SmartThings

DATOS TÉCNICOS

Métodos de comunicación

Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11 b/g/n)

Temperatura de operación

0 °C - 40 °C

Voltaje de entrada

DC 5V/1A (USB Tipo-C)

Dimensiones

L75 * W75 * H31.5 mm

Radiofrecuencia

433.92 MHz

Tipo de comunicación

Solo bidireccional

Controla tu comodidad con un mismo dispositivo






























B-Matter te ofrece la capacidad de integrar nuestro ecosistema Bmighty con múltiples marcas de domótica que estén dentro del protocolo **Matter**.

B-SMART

47

DIBUJOS TÉCNICOS

	BRACKET	END	RUEDA MOTRIZ	CORONA	TUBO
25 MM					
35 MM SBM					
35 MM TRAD.				N/A	
45 MM SBM					
45 MM 70 MM					
45 MM 79 MM					

* MEDIDAS APROXIMADAS $\pm .05$ mm

Escanea para
descargar los **Manuales**

AQUÍ PODRÁS **DESCARGAR** TODOS LOS **MANUALES** DE
PROGRAMACIÓN



SOPORTE TÉCNICO

Escanea para
enviar **Whatsapp**




Escanea para
llamar a **Soporte Técnico**



 MIGHTY
motorized solutions

Escanea para
descargar la **App Connector**

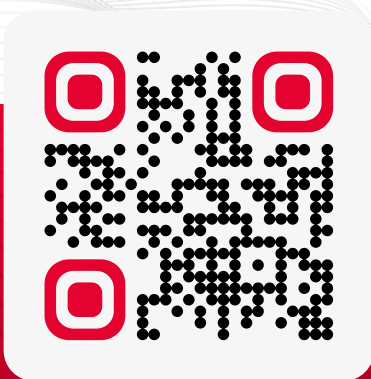

¿Quieres conocer más?
Escanea para contactarnos



Escanea para ir
a nuestro **canal** de **Youtube**



 SMART  DIFFERENT  YOURSELF